




TERÄSANTURA

ERISTETTY VALUMUOTTI
ANTURA- JA PAALUPERUSTUKSIIN

FinnEPS Rakennustuotteet 2022
myynti@finneps.fi

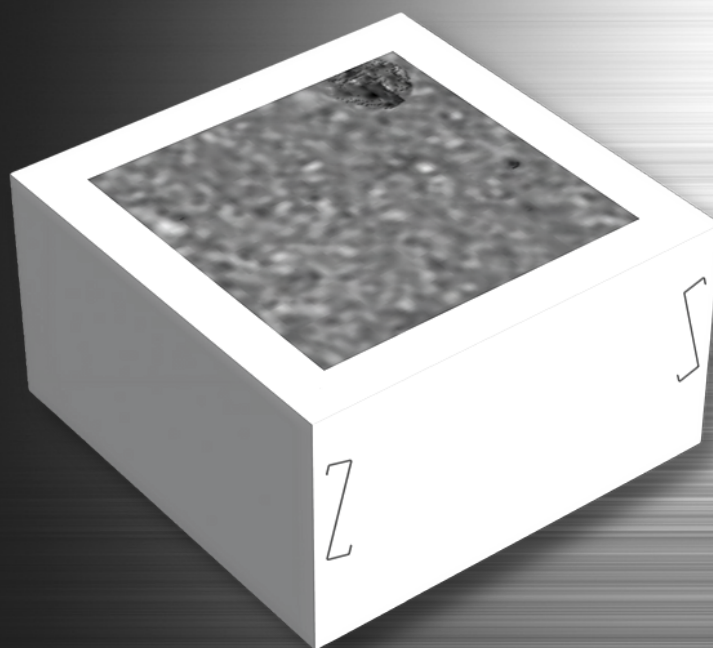

FINNEPS

TERÄSANTURA

nopeiden, sekä energia- ja kustannustehokkaiden perustusten toteuttamiseen!

Tehtaan oma sertifioitu teräsorsivalmistus, sekä huippulaadukas konekanta mahdollistavat täysin uudenlaisen perustusmuotin valmistuksen.


Valmiita teräsvahvistettuja anturoita on saatavissa eri korkuisina, sekä pituisina, määrämittäisinä valmistettuna jopa 12 metriin asti!



TERÄSANTURAN EDUT:

- Nopea
- Eristetty
- Kestävä
- Mitoitus muokattavissa lähes rajattomasti
- Vähäinen valunaikaisen tuen tarve
- Mittatarkka
- Paloturvallinen, EPS S-laatu
- Helppo asentaa
- Materiaalihävikki minimoitu
- Ei poistettavia osia/materiaaleja valun jälkeen
- Soveltuu niin paaluperustuksiin kuin jatkuviin anturaperustuksiin



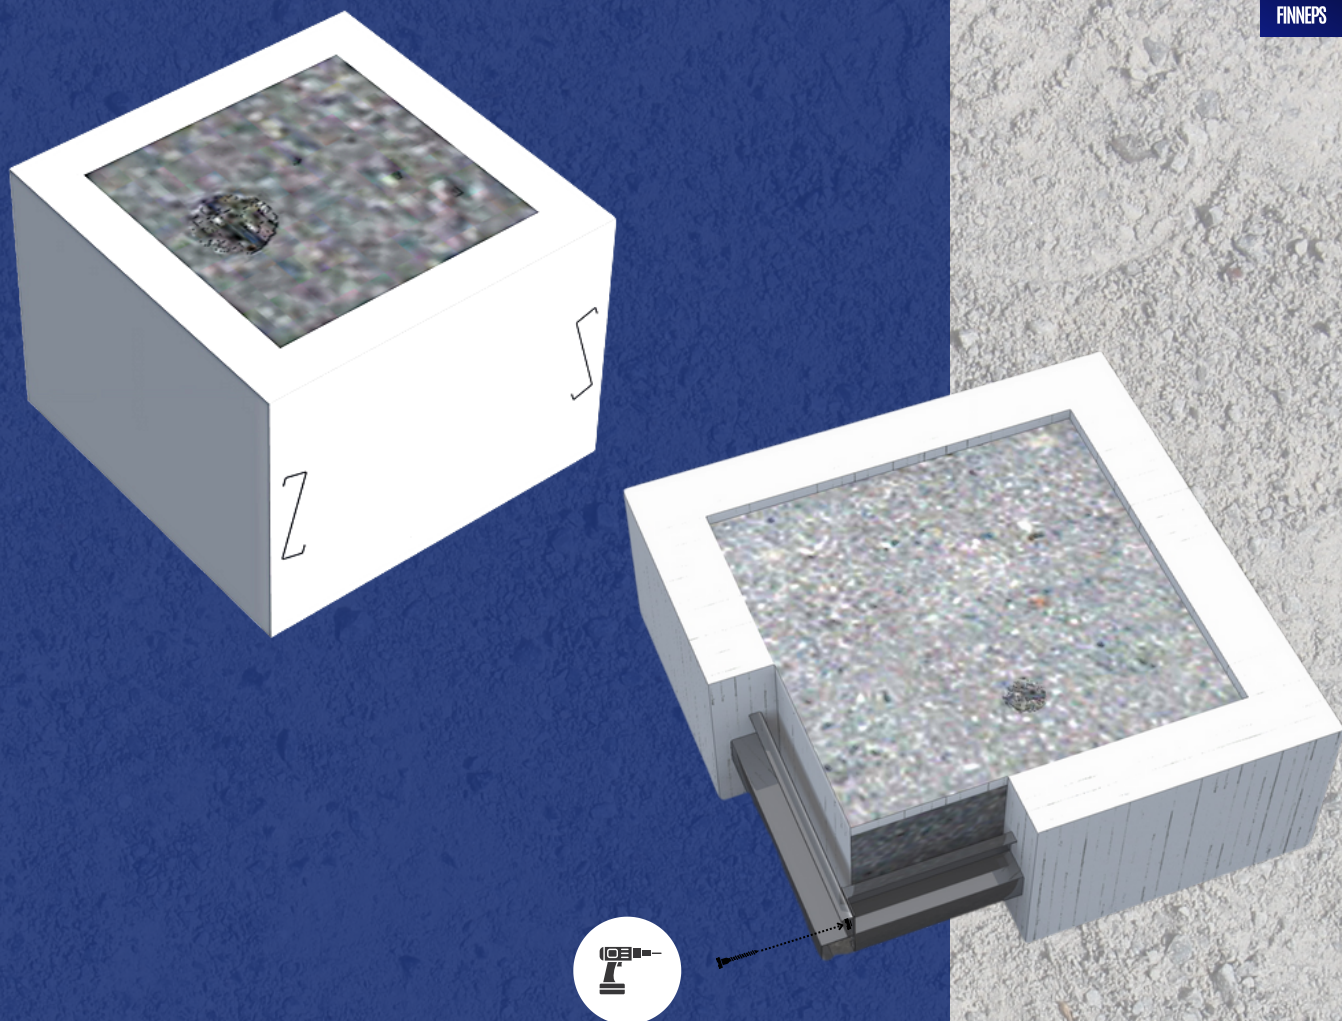

TERÄSANTURA on tehokkain ratkaisu paaluanturaperustuksiin: erillistä valunaikaista tuentaa ei tarvita!




Teräsanturat asennetaan tarvittavan paaluanturan koon mukaan ja kiinnitetään 1-2 porakärviruuvia käyttäen anturoiden kulmista merkintöjen mukaan. Samalla menetelmällä toteutetaan myös jatkuvan anturan kulmaliitokset.

Teräsanturalla toteutetaan kaikki tarvittavat perustuskoot, esimerkiksi:

400x400
500x500
600x600
700x700
800x800
900x900
1000x1000
1100x1100
1200x1200

Teräsanturan eristevahvuus 100mm, EPS150 S-laatu.
Teräsorsi Z100/1,5 tai Z200/1,5.

Teräsanturat paaluperustuksiin toimitetaan määrämittaisina valmiina seinäminä (4 kpl/antura) tilauksen mukaisesti. Tuotteet pakataan tiiviisti ja ne ovat kevyitä käsitellä.

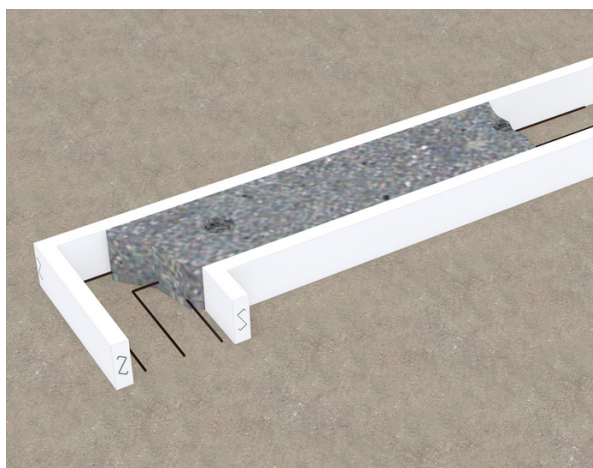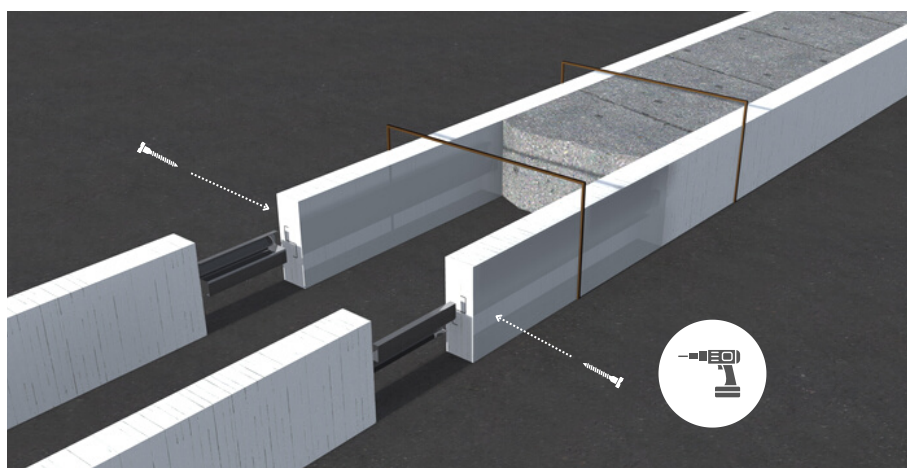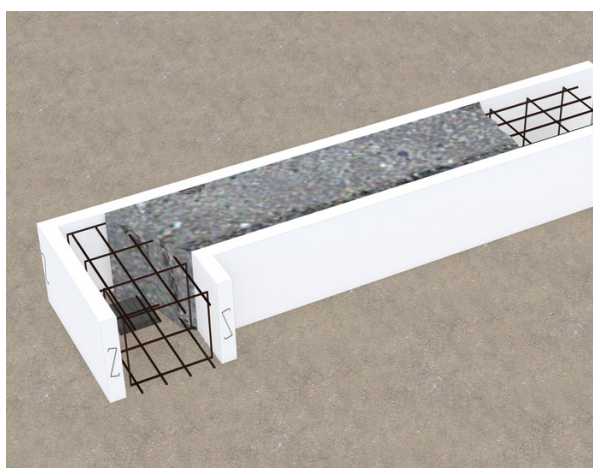

TERÄSANTURA soveltuu jatkuvissa anturaperustuksissa käytettäväksi ja sen asentaminen on nopeaa, mittatarkkaa ja vaivatonta.

Teräsanturat voidaan toimittaa määrämittäisinä tarvittavan perustuskoon mukaan valmistetuna tai esim. modulimitoituksen mukaisilla anturapaloilla (esim. 1000- 4000 mm pituuksilla). Modulimitaiset teräsanturat asennetaan lisäorsipalaa (300 mm) käyttäen, jolloin modulit kiinnittyvät toisiinsa muodostaen vahvistetun liitosrakenteen.


Kulmaliitokset toteutetaan 1-2 porakärviruuvia käyttäen anturoiden kulmista merkintöjen mukaan.

Valunaikainen tuenta voidaan varmistaa esim. 8mm U-teräksillä kuvan mukaisesti.


Teräsanturoiden kokoonpano on nopeaa ja kiinnitykset toteutetaan elementtien kulmista teräsorsiin. Rakenne on erittäin tiivis, kestävä, paloturvallinen ja hyvin lämmön eristävä.

Esimerkkejä Teräsanturamitoituksista:


FinnEPS Teräsantura	600x600x300
Ulkomitat	800x800x300 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu




FinnEPS Teräsantura	600x600x600
Ulkomitat	800x800x600 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu




FinnEPS Teräsantura	700x700x500
Ulkomitat	900x900x500 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu




FinnEPS Teräsantura	1500x1500x600
Ulkomitat	1700x1700x600 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu

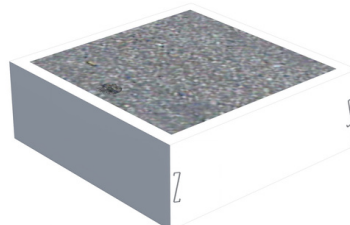

FinnEPS Teräsantura	2000x2000x500
Ulkomitat	2200x2200x500 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu

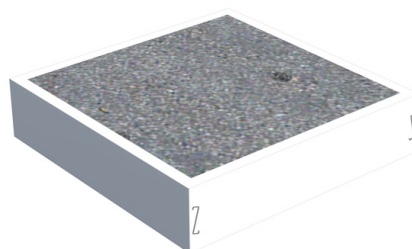

FinnEPS Teräsantura	2000x2000x600
Ulkomitat	2200x2200x600 mm
Eristevahvuus	EPS150 100mm, S-laatu

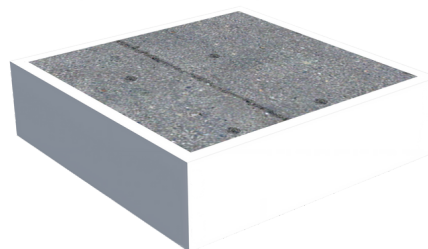

FinnEPS Oy on erikoistunut EPS-eristettyjen rakennustuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Perheyriityksemme tuotekehitystyö on ollut jatkuvaa jo vuodesta 1999 lähtien.

FinnEPS Rakennustuoteryhmään kuuluvat tuotteet:

FinnEPS 200 INS-harkko

FinnEPS 350-harkko

FinnEPS 350 INS-harkko

FinnEPS 450-harkko

FinnEPS 450 INS-harkko

FinnEPS 450/31 INS-harkko

FinnEPS MASSA Insert-harkko **2022**

FinnEPS Maski 130

FinnEPS Maski 150

FinnEPS Maski 220

FinnEPS Antura **2022**

FinnEPS Anturakulma L/R **2022**

FinnEPS Kaari

FinnEPS Valusuoja

FinnEPS Seinäelementti FSE

FinnEPS Lattiaelementti FLE

FinnEPS Kattoelementti FKE

FinnEPS Teräsantura **2022**

Kaikki FinnEPS Rakennustuotteet valmistetaan tehtaallamme Kokemäellä ja ne ovat listattuna Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja niitä voidaan käyttää Joutsenmerkittyjen rakennusten rakentamiseen.

FinnEPS Rakennustuotteet ovat myös M1 päästöluokiteltuja ja allergiavapaita.

FinnEPS Oy
Intokatu 3
32810 Peipohja
KOKEMÄKI

Tel. +358(0)40 568 3324
Tel. +358(0)2 5460 778
myynti@finneps.fi
www.finneps.fi



@finneps_rakennustuotteet



@finneps



#finneps